

WILA STYLE

Gli utensili superiori e inferiori elencati in questa sezione possono essere installati sulle piegatrici:

Trumpf, LVD , Darley, Safan e su altre piegatrici equipaggiate con Sistema NSCL.


Questi utensili possono essere installati anche su altre piegatrici tramite adattatori superiori e inferiori.

The upper and lower tooling listed in this section could be installed on the following press brakes:

Trumpf, Darley, Safan, and other press brakes equipped with Wila style clamping system.



They could even be installed on press brakes equipped with different clamping system by choosing the appropriate upper and lower adapters.



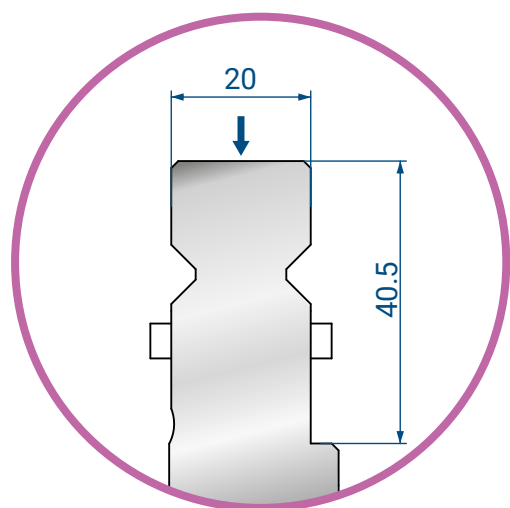


IL PULSANTE DI SICUREZZA VIENE MONTATO STANDARD SU TUTTI GLI UTENSILI CON PESO FINO A 12,5 KG


THE SAFETY BUTTON IS A STANDARD SUPPLY ON ALL TOOLING UP TO 12.5 KG WEIGH

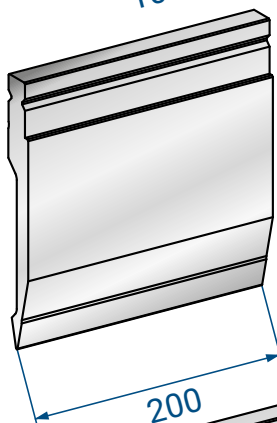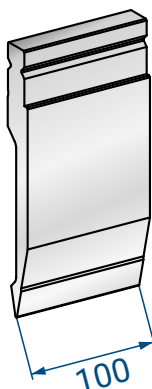

LUNGHEZZE STANDARD
STANDARD LENGTHS

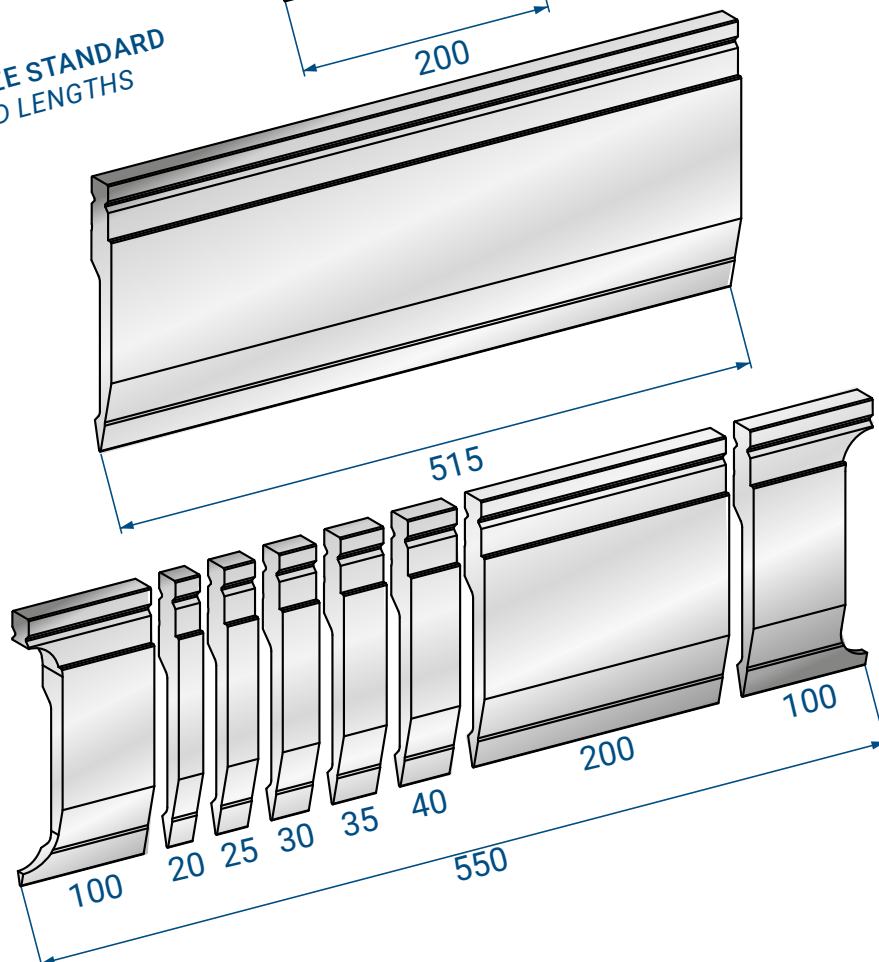


FRESATURA SCARPETTA
MILLED HORN

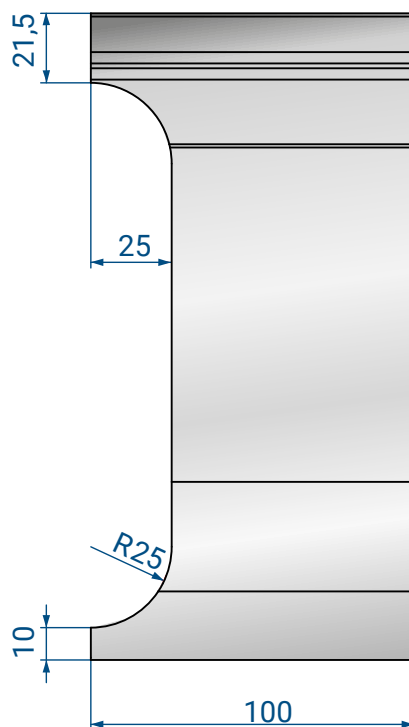

MODIFICHE A RICHIESTA / MODIFICATIONS ON REQUEST


SCARPETTE SPECIALI
SPECIAL HORNS

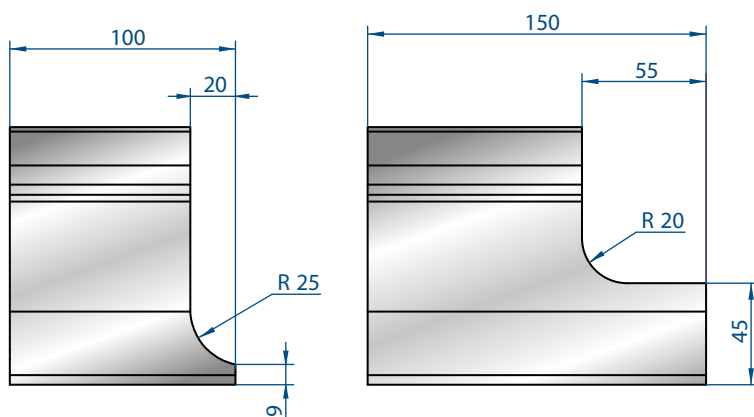


TAGLI A RICHIESTA
SPECIAL SEGMENTATION



MODIFICA RAGGIO
RADIUS MODIFICATION

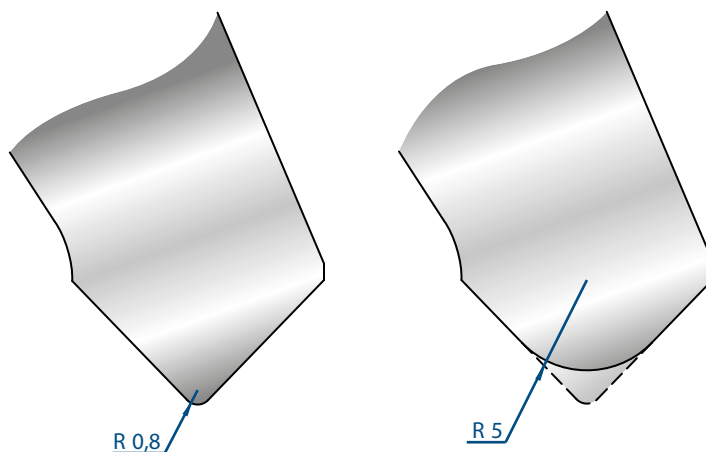


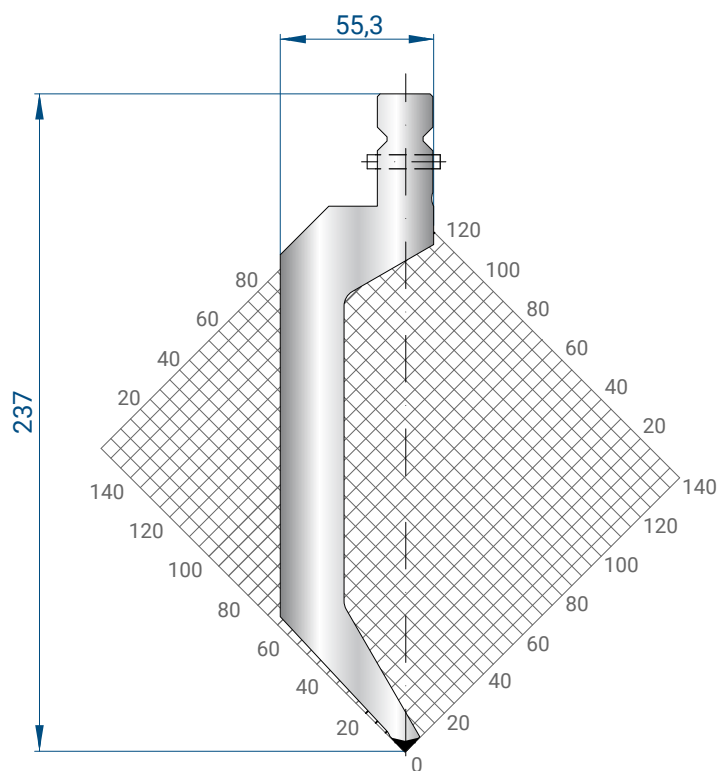

1324

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 237.00
Max T/m = 65
α = 86°
R = 1


515 mm	22,5 kg
200 mm	8,7 kg
100 mm	4,4 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	22,3 kg

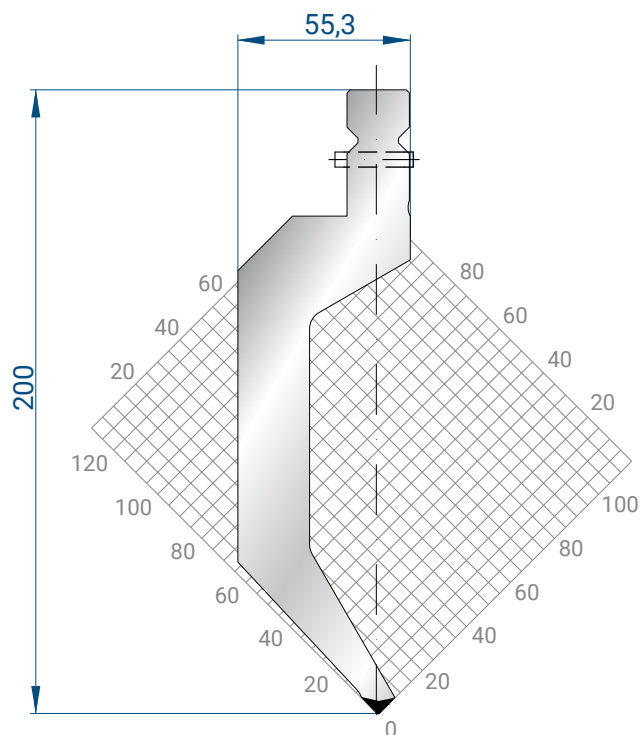

1323

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 200.00
Max T/m = 65
α = 86°
R = 1


515 mm	19,1 kg
200 mm	7,4 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	19,0 kg

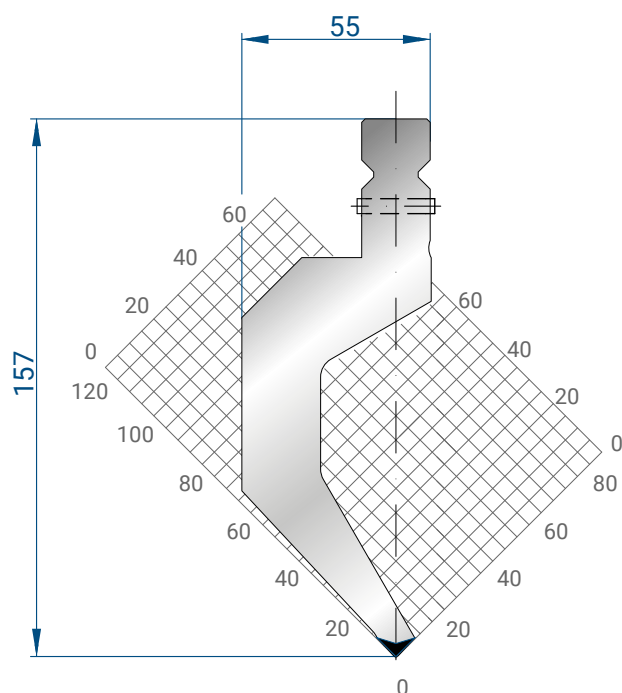

1328

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 157.00
Max T/m = 70
α = 86°
R = 1


515 mm	15,0 kg
200 mm	5,8 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	14,9 kg

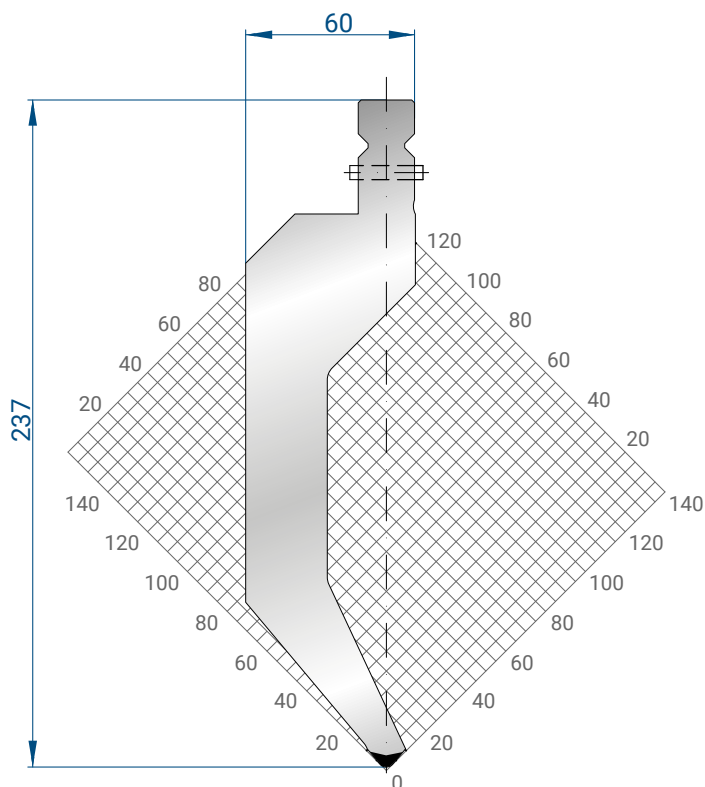

1333

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 237.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 3

515 mm	28,9 kg
200 mm	11,2 kg
100 mm	5,6 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	28,4 kg

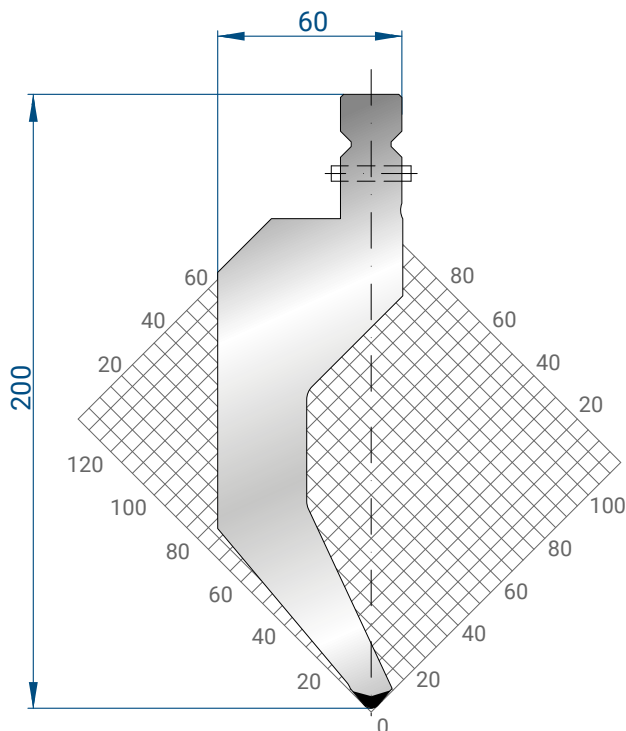


1332

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 200.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 3

515 mm	24,6 kg
200 mm	9,6 kg
100 mm	4,8 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	24,1 kg




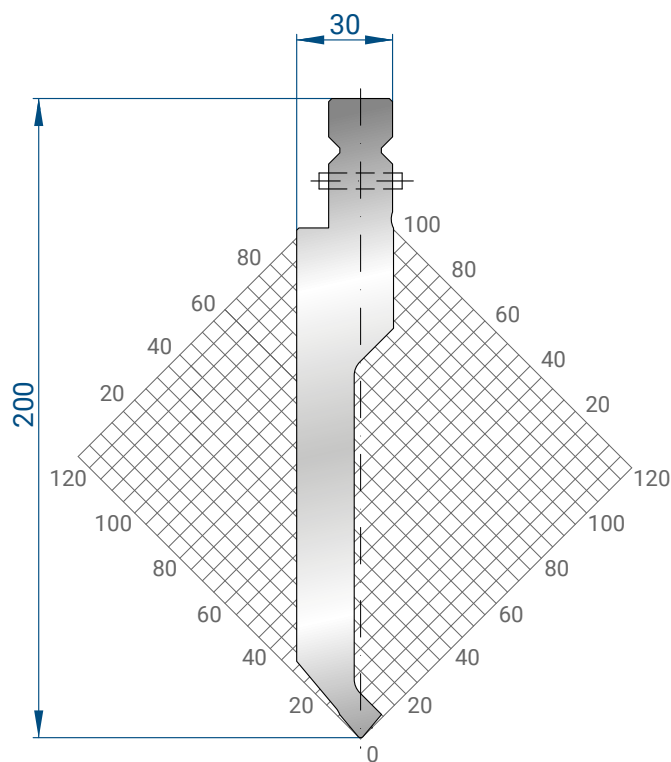

1330

Mat = 42 CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 200.00
Max T/m = 80
 α = 80°
R = 1

515 mm	16,0 kg
200 mm	6,2 kg
100 mm	3,1 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	15,8 kg

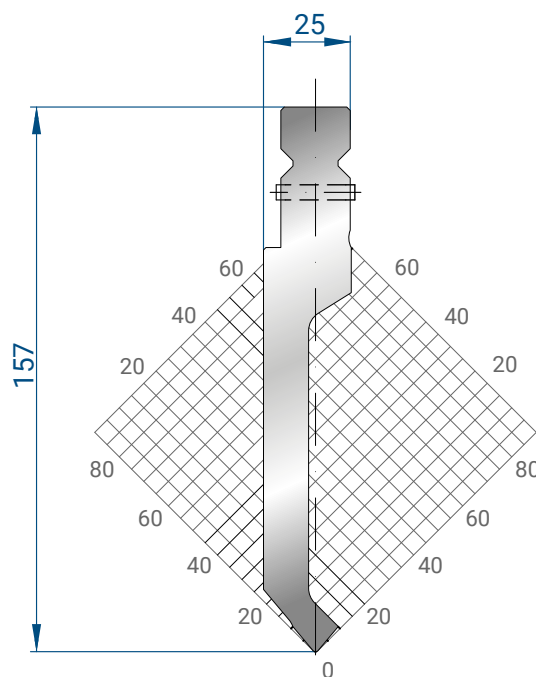


1329

Mat = 42 CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 157.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 1

515 mm	9,9 kg
200 mm	3,8 kg
100 mm	1,9 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	9,8 kg



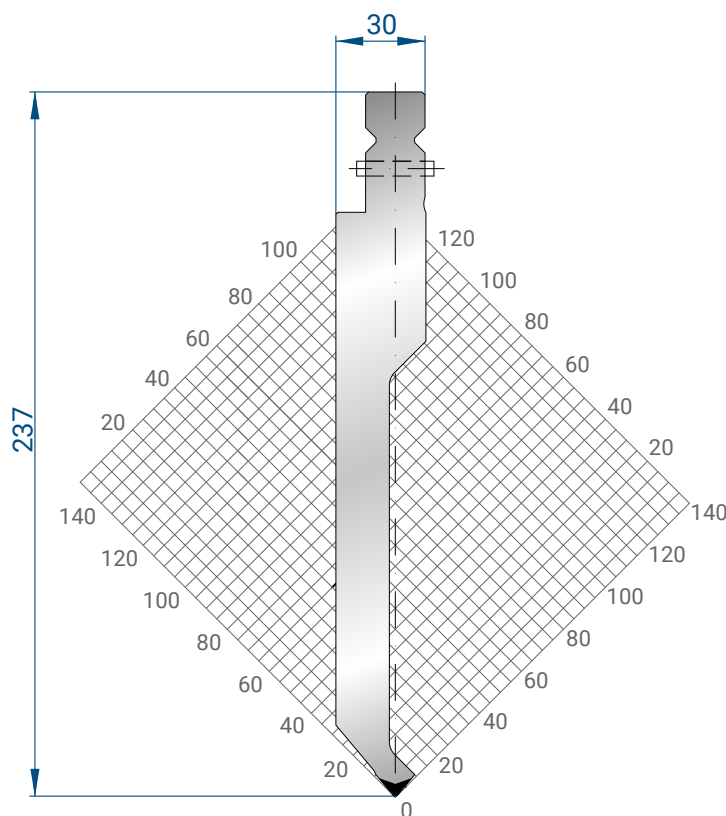


1331

Mat = 42 CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 237.00
Max T/m = 80
 α = 80°
R = 1

515 mm	19,3 kg
200 mm	7,5 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	17,6 kg




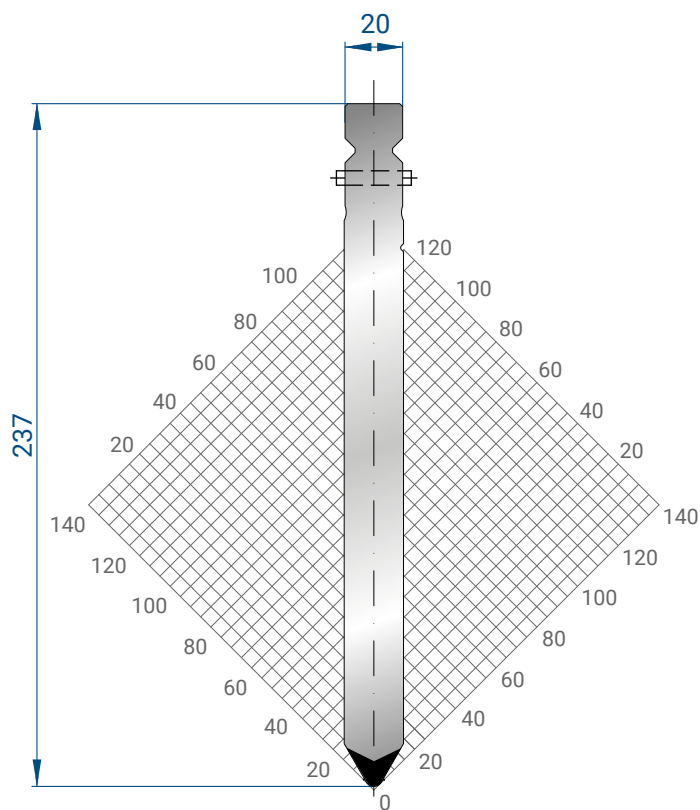

1336

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 237.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	19,0 kg
200 mm	7,4 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	18,7 kg

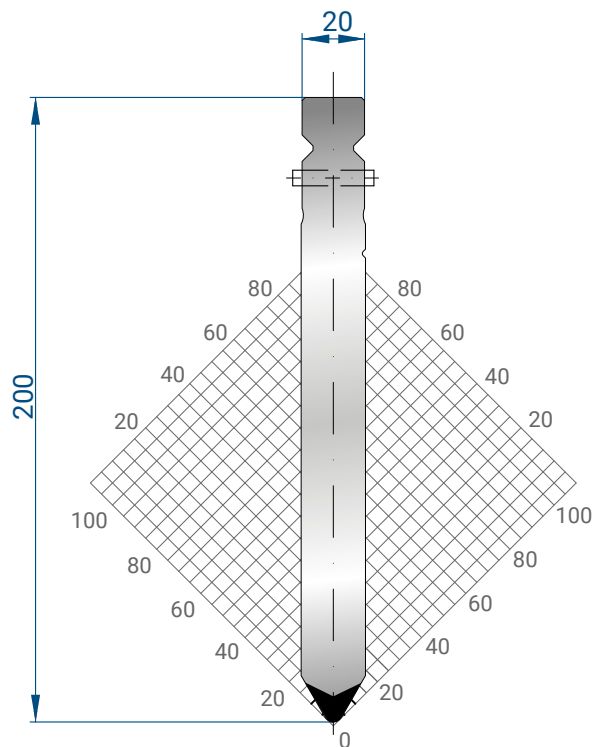

1335

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 200.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	15,9 kg
200 mm	6,2 kg
100 mm	3,1 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	15,7 kg

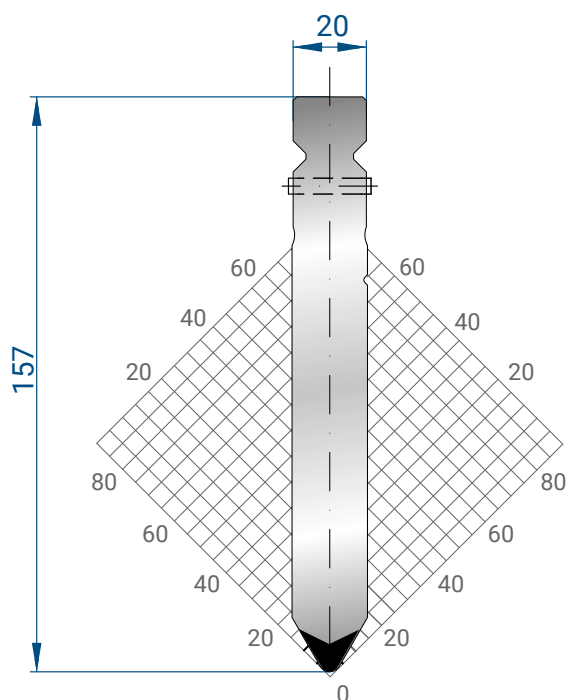

1334

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 157.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	12,3 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	12,2 kg

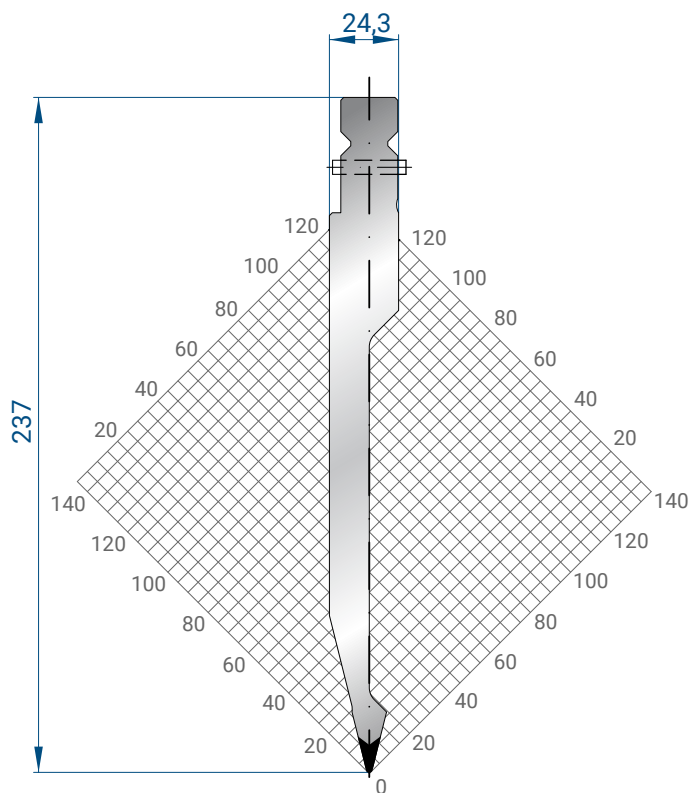

1327

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 237.00
Max T/m = 80
 α = 28°
R = 1

515 mm	14,7 kg
200 mm	5,7 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	14,7 kg

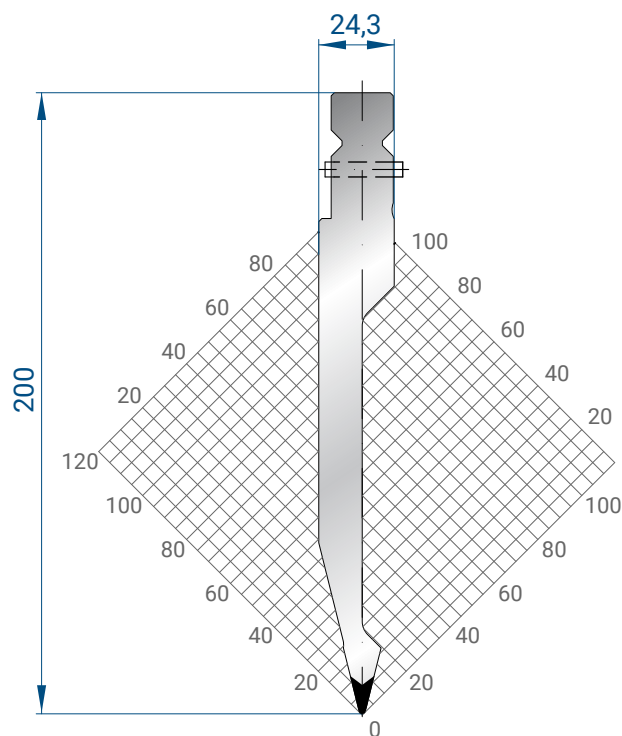


1326

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 200.00
Max T/m = 80
 α = 28°
R = 1

515 mm	12,1 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	12,1 kg




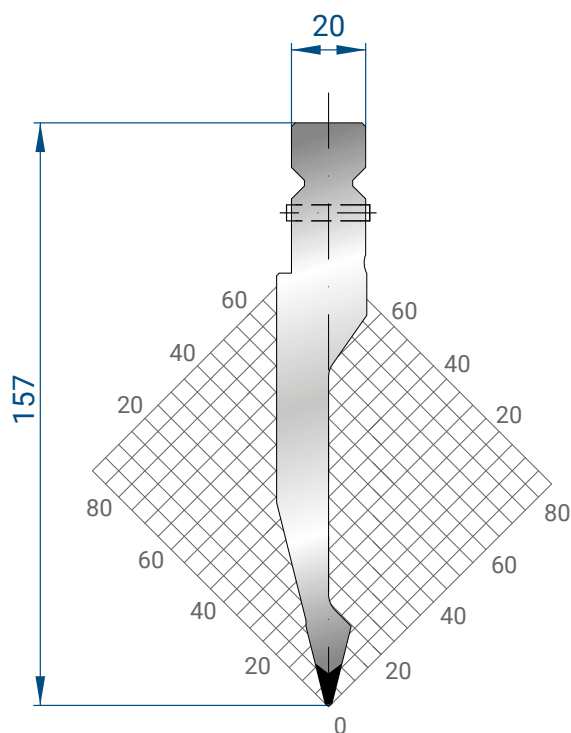

1337

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 157.00
Max T/m = 100
 α = 28°
R = 1

515 mm	9,4 kg
200 mm	3,7 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	9,4 kg

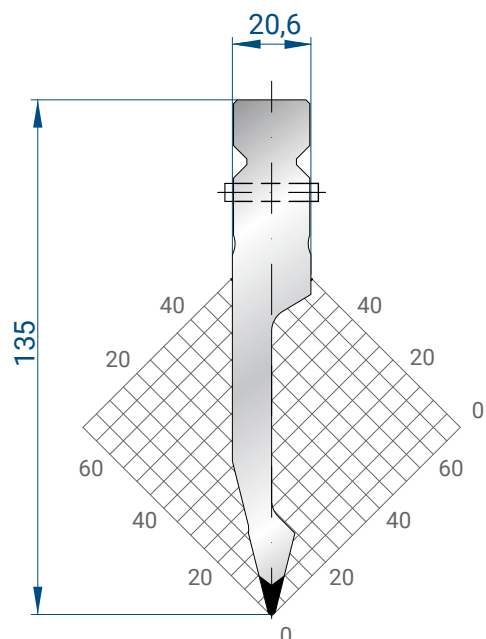

1325

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 135.00
Max T/m = 100
 α = 28°
R = 1


515 mm	7,2 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm FRAZ. / SECT.	7,3 kg








EUROSTAMP TOOLS
THE EUROPEAN EXPERTISE

1327 A27
R1 L78
N27 R78

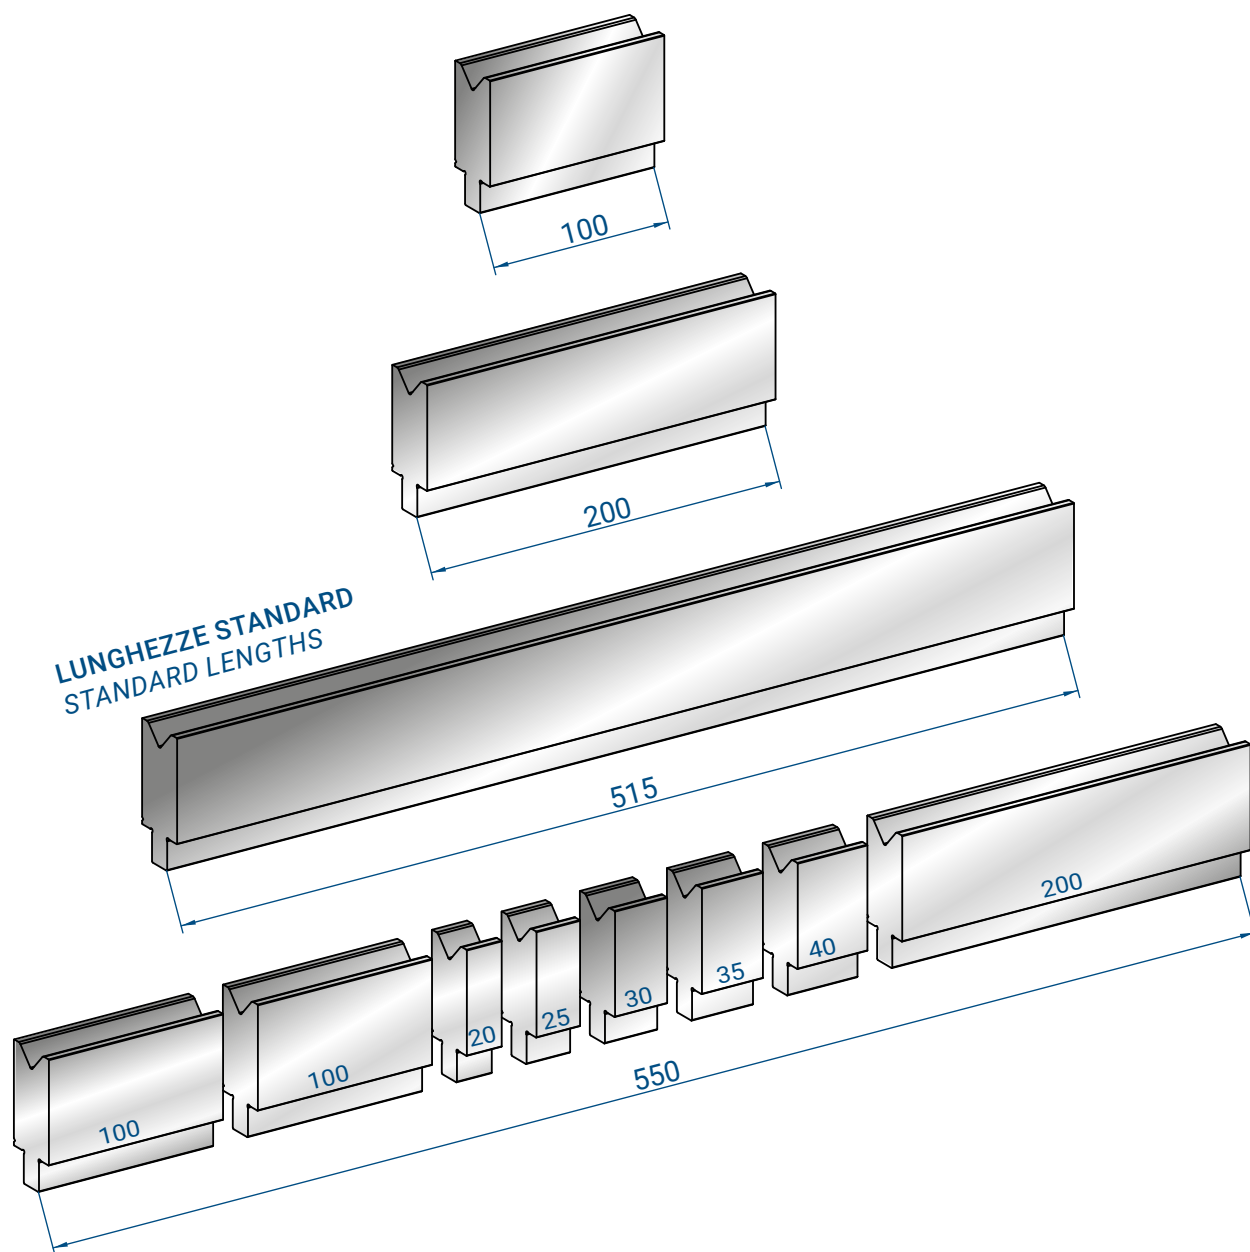

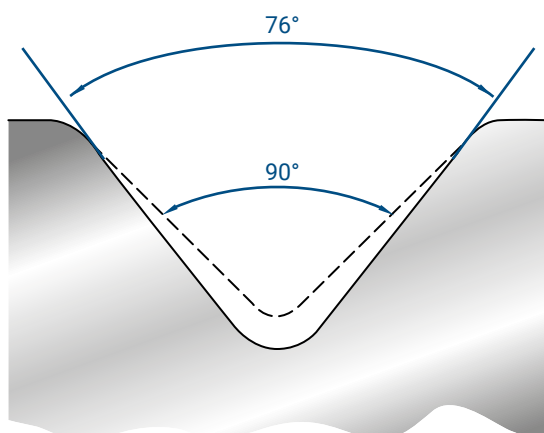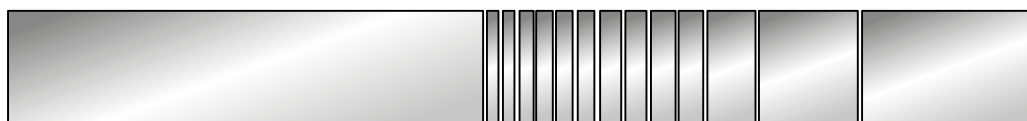


MODIFICA ANGOLO
ANGLE MODIFICATION

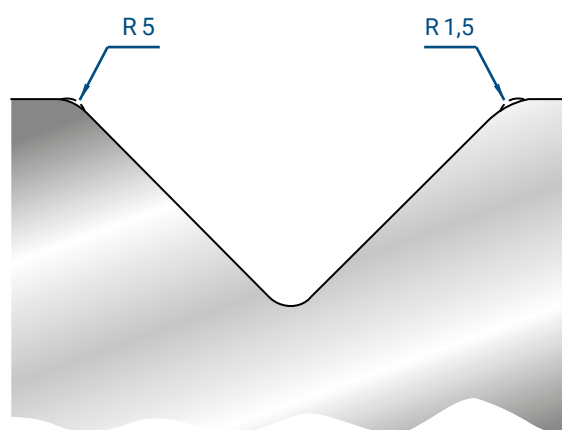

MODIFICA RAGGIO
RADIUS MODIFICATION




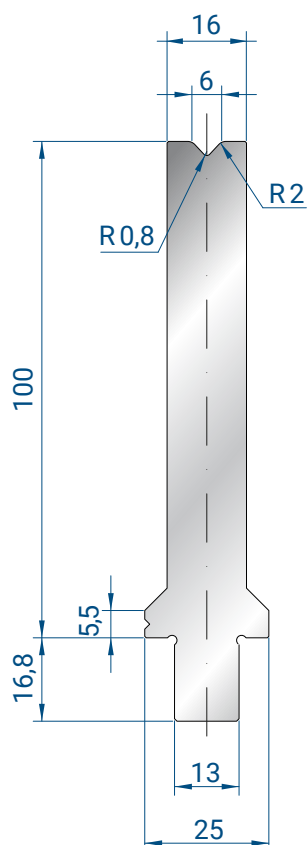

3270

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°


515 mm	7,6 kg
200 mm	3,0 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm FRAZ. / SECT	8,1 kg

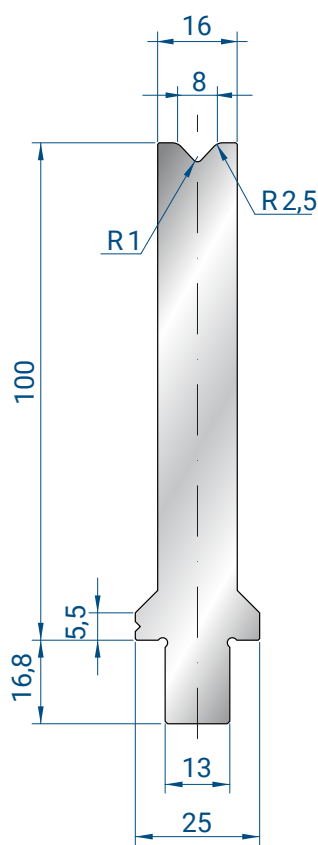

3271

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	7,6 kg
200 mm	3,0 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm FRAZ. / SECT	8,1 kg

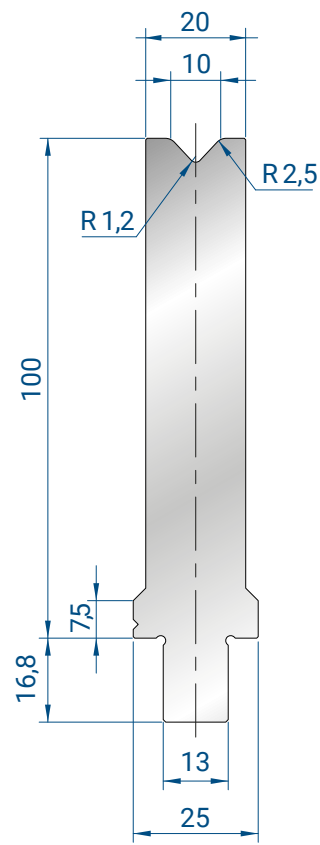


3272

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	9,0 kg
200 mm	3,6 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm FRAZ. / SECT	9,6 kg




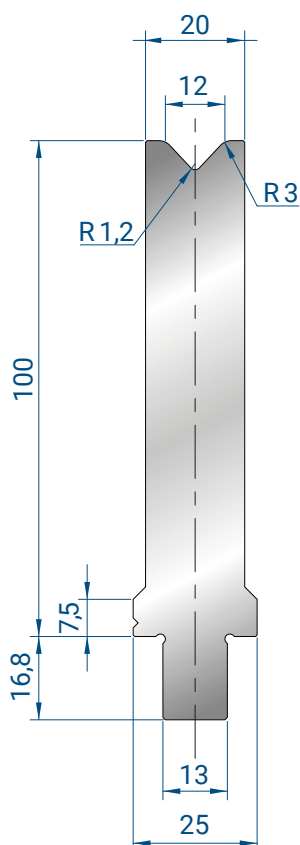

3273

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°


515 mm	9,0 kg
200 mm	3,6 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm	9,6 kg
FRAZ. / SECT	

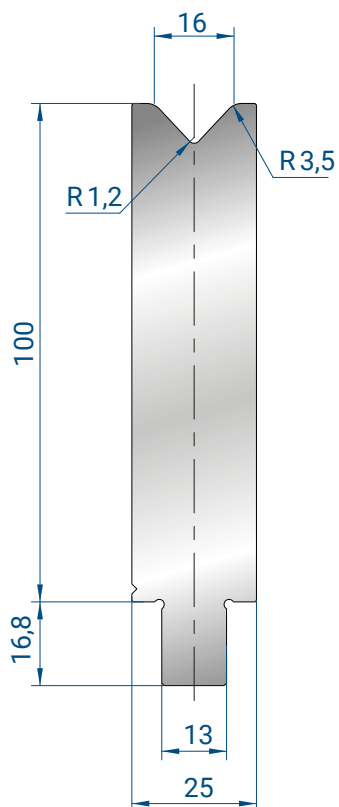

3274

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	10,7 kg
200 mm	4,2 kg
100 mm	2,1 kg
550 mm	11,4 kg
FRAZ. / SECT	

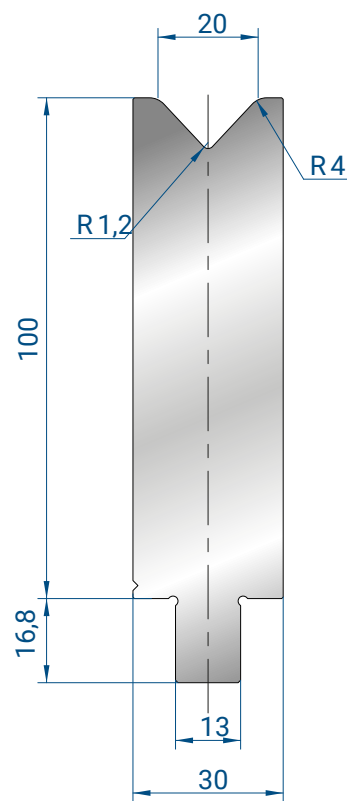


3275

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	12,6 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm	13,4 kg
FRAZ. / SECT	




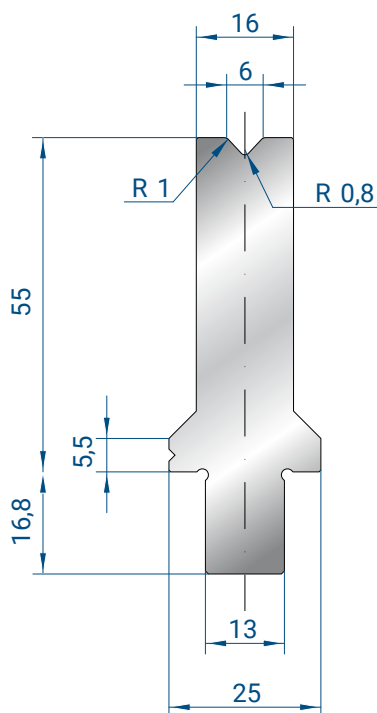

3250

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°


515 mm	4,7 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	5,0 kg
FRAZ. / SECT	

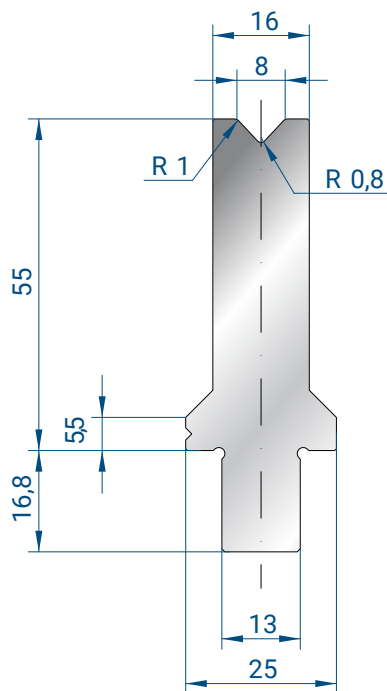

3251

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	4,6 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	4,9 kg
FRAZ. / SECT	

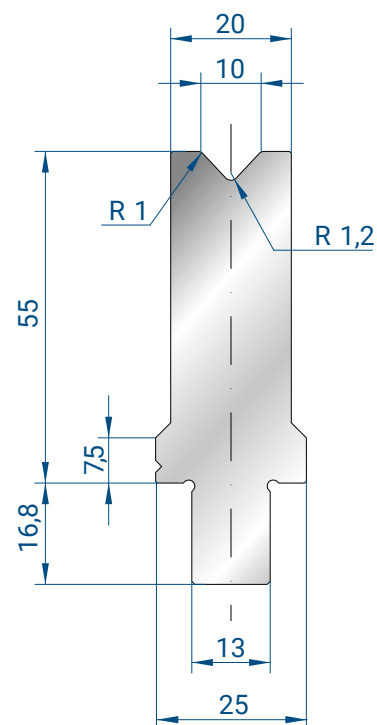


3252

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	5,4 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,7 kg
FRAZ. / SECT	




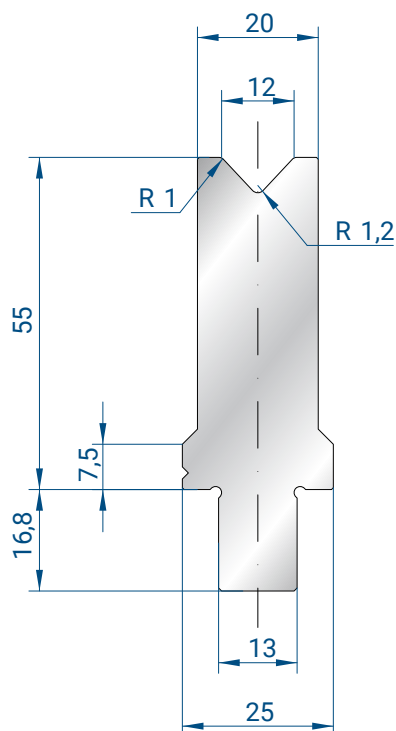

3253

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°


515 mm	5,3 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,7 kg
FRAZ. / SECT	

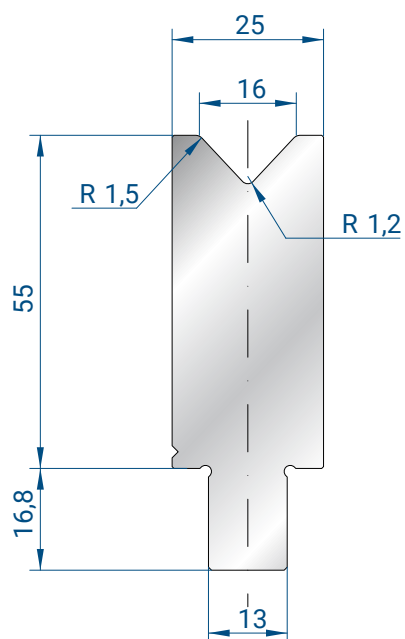

3254

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	6,1 kg
200 mm	2,4 kg
100 mm	1,2 kg
550 mm	6,6 kg
FRAZ. / SECT	

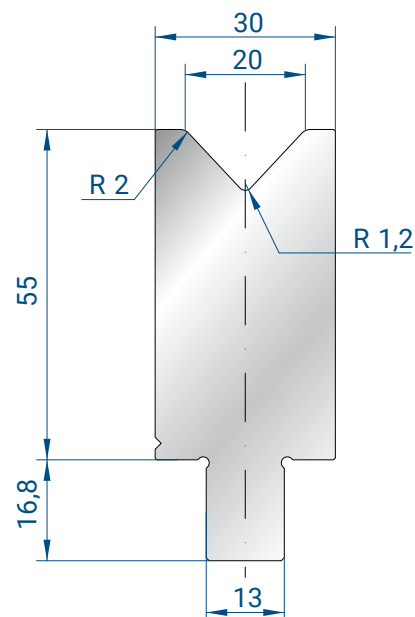


3255

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	7,1 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,7 kg
FRAZ. / SECT	



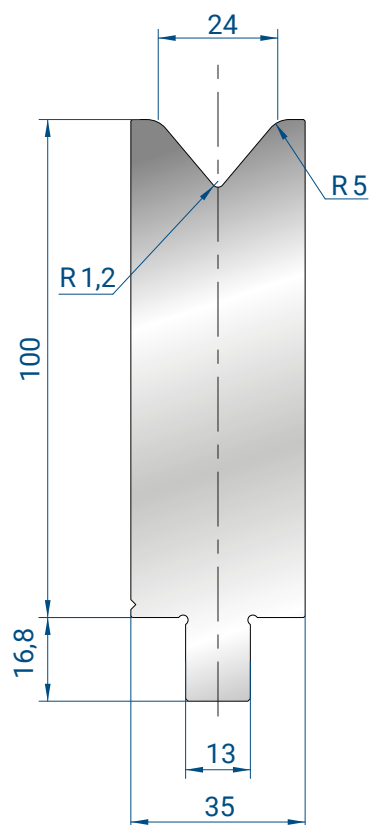

3276

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*


H = 100.00

Max T/m = 125

α = 80°

515 mm	14,3 kg
200 mm	5,6 kg
100 mm	2,8 kg
550 mm	15,3 kg
FRAZ. / SECT	




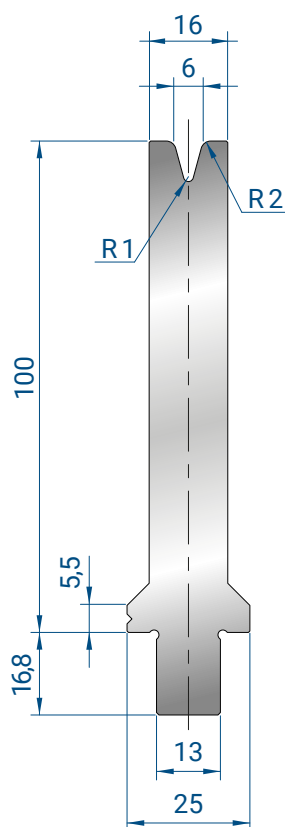

3280

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 100.00
Max T/m = 40
α = 30°


515 mm	7,5 kg
200 mm	2,9 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm	8,0 kg
FRAZ. / SECT	

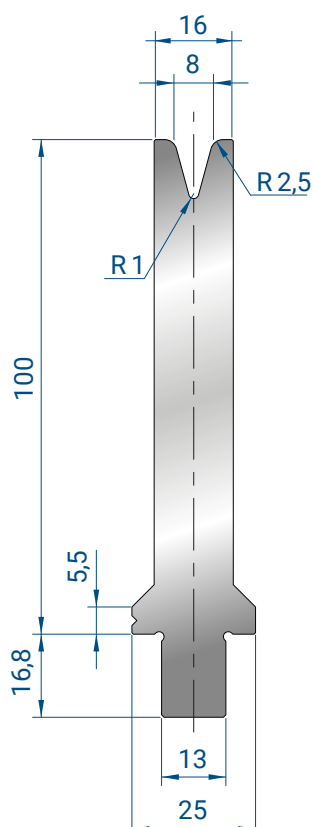

3281

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 100.00
Max T/m = 35
α = 30°


515 mm	7,4 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,9 kg
FRAZ. / SECT	

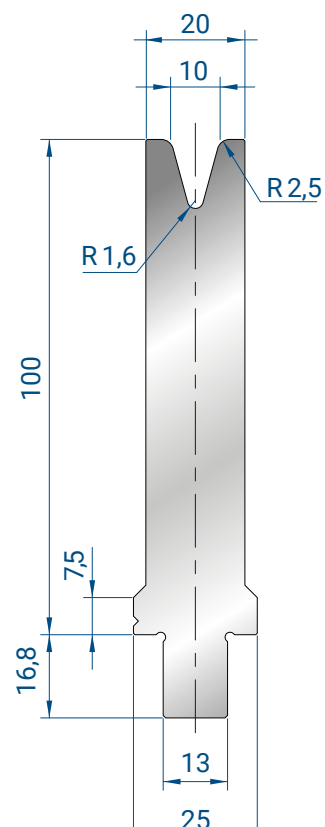

3282

Mat = 42 CrMo4
bonificato / tempered
H = 100.00
Max T/m = 55
α = 30°


515 mm	8,8 kg
200 mm	3,4 kg
100 mm	1,7 kg
550 mm	9,4 kg
FRAZ. / SECT	

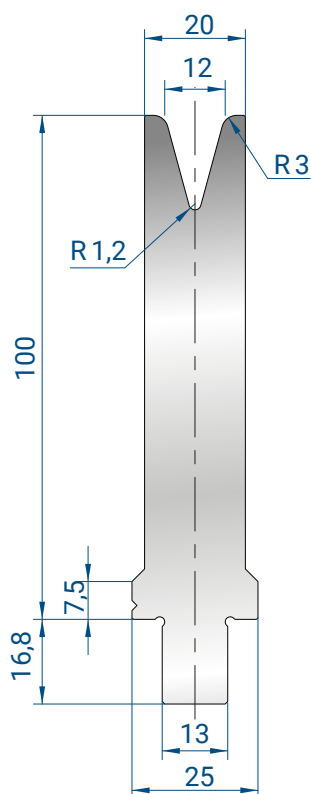

3283

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 40
α = 30°

515 mm	8,6 kg
200 mm	3,3 kg
100 mm	1,7 kg
550 mm	9,2 kg
FRAZ. / SECT	

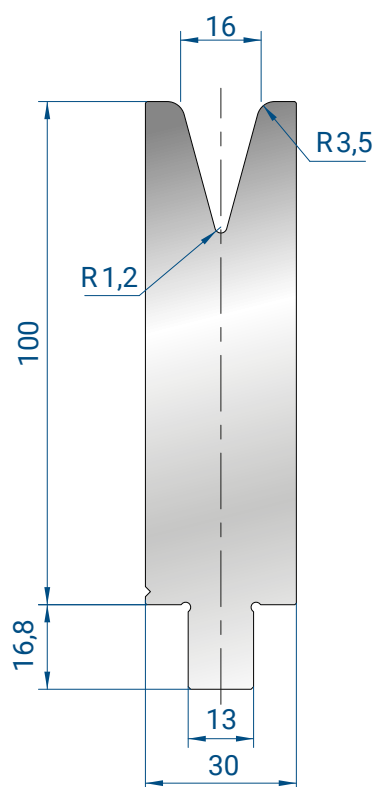


3284

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 60
α = 30°

515 mm	12,0 kg
200 mm	4,7 kg
100 mm	2,3 kg
550 mm	12,9 kg
FRAZ. / SECT	




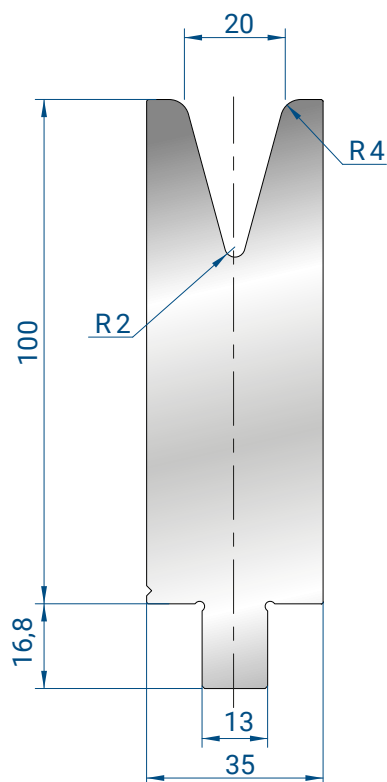

3285

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 55
 α = 30°

515 mm	13,6 kg
200 mm	5,3 kg
100 mm	2,6 kg
550 mm	14,5 kg
FRAZ. / SECT	

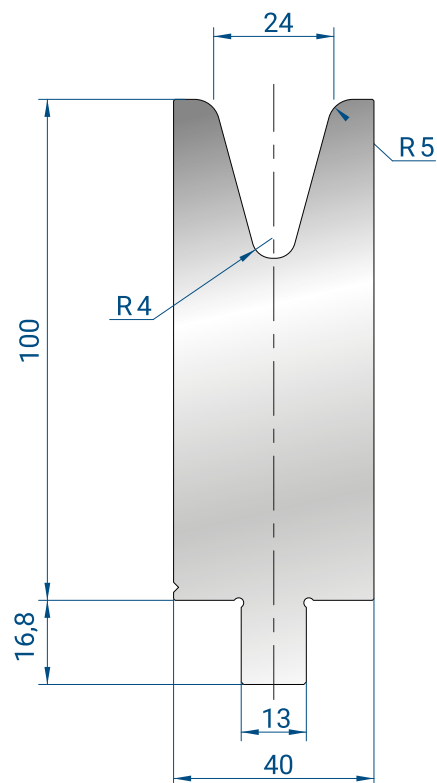


3286

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 100.00
Max T/m = 45
 α = 30°

515 mm	15,1 kg
200 mm	5,8 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm	16,1 kg
FRAZ. / SECT	




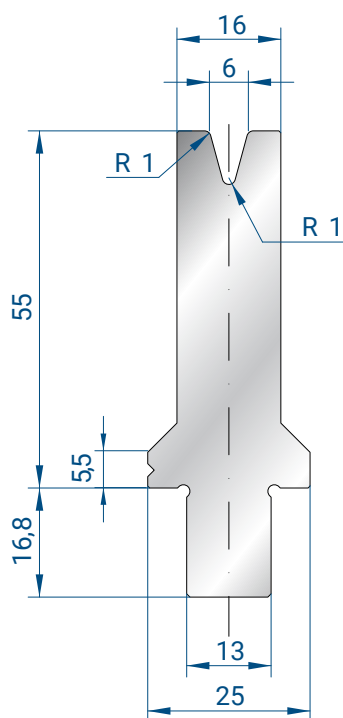

3260

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 40
 α = 30°


515 mm	4,6 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	4,9 kg
FRAZ. / SECT	

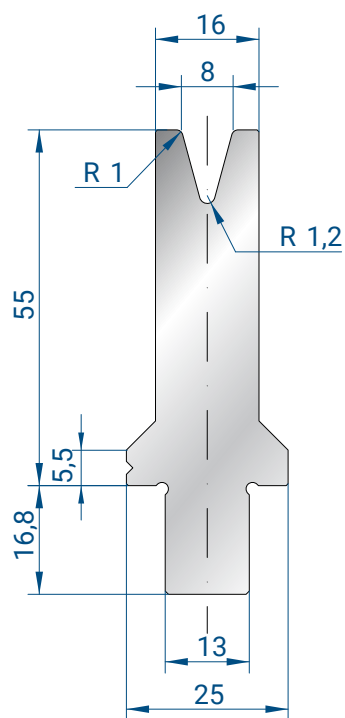

3261

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 35
 α = 30°

515 mm	4,5 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	4,8 kg
FRAZ. / SECT	

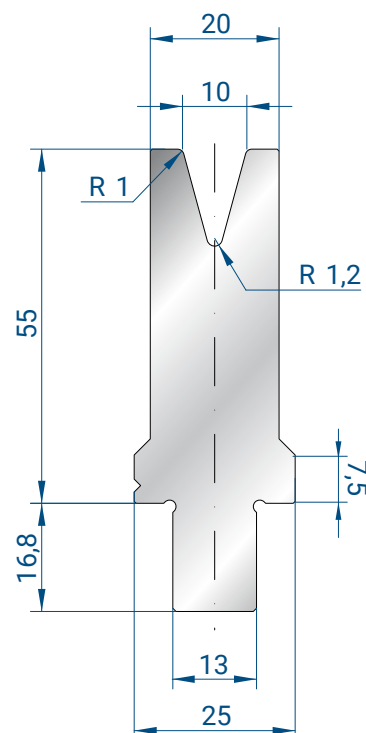


3262

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 55
 α = 30°

515 mm	5,1 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,5 kg
FRAZ. / SECT	




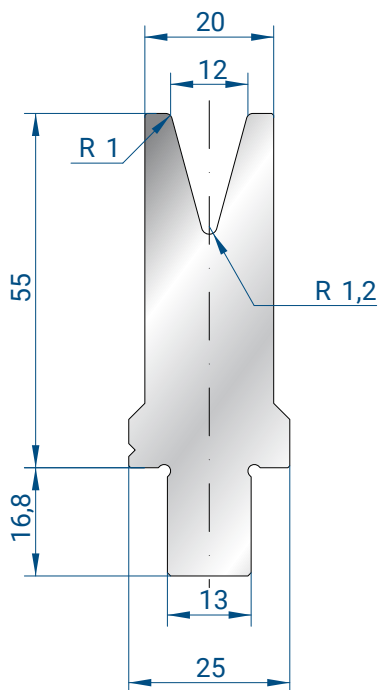

3263

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 40
 α = 30°


515 mm	5,0 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,3 kg
FRAZ. / SECT	

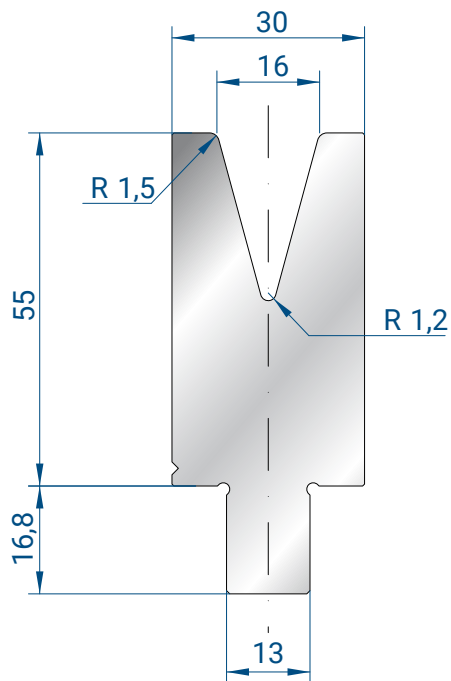

3264

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 60
 α = 30°

515 mm	6,6 kg
200 mm	2,6 kg
100 mm	1,3 kg
550 mm	7,0 kg
FRAZ. / SECT	

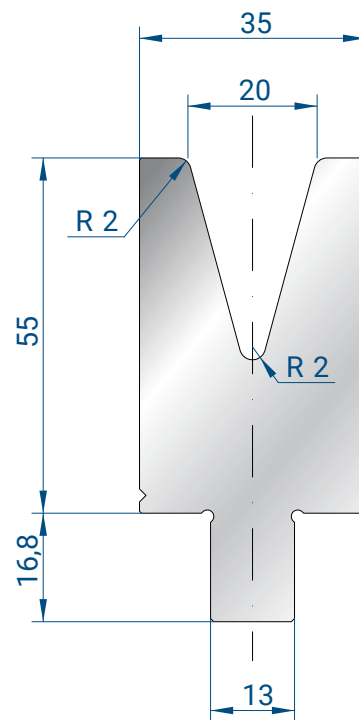

3265

Mat = 42 CrMo4
bonificato / *tempered*
H = 55.00
Max T/m = 55
 α = 30°

515 mm	7,2 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,7 kg
FRAZ. / SECT	